



Daikin Multisplit

Luft/luft värmepumpar

Värme & kyla i alla rum



R-32

Effektivt, enkelt & tryggt.

Upp till 5 inomhusdelar kan kopplas till en utomhusdel

- ✓ Miljövänlig värme / luftkonditionering.
- ✓ Välj den inomhusenhet som passar ditt rum bäst, olika modeller kan väljas.
- ✓ Låg ljudnivå.
- ✓ Daikins egenutvecklade och patenterade swing-kompressor har färre rörliga delar än andra fabrikat vilket ger bättre driftsäkerhet och ökad livslängd.
- ✓ Luftrening.


X-tra energisparande funktioner

- ✓ Wifi-kontroll finns som tillval styr din inomhusvärme via app (ingår till Daikin Emura R).
- ✓ Underhållsvärme för fritidshuset, ställ in temperaturen steglöst mellan 10-30°C.
- ✓ Inverter.
- ✓ Veckotimer*.
- ✓ Rörelsesensor*.
- ✓ Frånvarofunktion*.

* Gäller Daikin Emura R och Caldo R



reddot award 2014
winner



WLAN-
STYRNING
VIA APP

INGÅR



Daikin Emura R

- Effektivitet i toppklass med en överlägsen design.
- **Wifistyrning ingår som standard.**
- Titanapatit samt silverallergenfilter rengör luften effektivt.
- Närvarosensor ger alltid bästa komfort och ökar besparingen.
- Avläsning av energiförbrukning i appen.



Caldo R

- Smart närvarosensor som reducerar temperaturen när rummet är tomt.
- Wifistyrning som tillval.
- Optimal temperaturkontroll. Med Caldo R kan du justera temperaturen i huset i steg om 0,5°C unikt hos Daikin!
- **Avancerad luftrening i toppklass!** Luften passerar det luktavtagande titanapatit filtret som fångar upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska ämnen såsom bakterier, virus och allergener. Därefter bryter Daikins Flash Streamer ner virus- och mögelpartiklar.
- **Energieffektivitet upp till A+++**
- Avläsning av energiförbrukning i appen.



Styr din värmepump på ett helt nytt sätt

Med Daikins wifi kontroll kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet eller driftläge från din smartphone, var du vill och när du vill. Dessutom kan du hålla ett öga på värmepumpens strömförbrukning (gäller Daikin Emura R och Caldo R).

Med Daikins wifi-adapter och IFTTT skapar du recept på hur din värmepump ska styras.

Glöm krångliga schemalagningar! Nu styrs din värmepump av vädret eller beroende av var du befinner dig.

Skapa egna recept som kontrollerar din värmepump precis som du vill.



Solo R

- Diskret och snygg väggmodell som passar in i all slags inredning.
- Wifistyrning som tillval.
- Avfuktning.

Golvmodell Origo R

- Värmepumpen som ersätter ett av dina vanliga elektriska element
- Tack vare utblås i både över- och nederdel får du jämnare värme i huset och varmt golv på köpet!
- Wifistyrning som tillval.



NYHET
Självrengörande
filter som
tillval

FDXM-F inbyggd undertaksmodell

- Lämplig för inbyggnad i undertak. En mycket diskret modell, endast utsläpps- och insugsgallren är synliga.
- Låg strömförbrukning.
- Automatisk filterrengöring som tillval.

FFA-A prisbelönad designkassett

- En mycket diskret modell som fälls in i taket, endast 8 mm sticker ut.
- Luftriktarna har individuell styrning för att passa alla typer av rum.

**IFTTT = If This Then That
Endast hos Daikin!**



Förstklassig luftrening!

Frisk hälsosam luft




Alla våra luftvärmepumpar är utrustade med filter som renar luften. Caldo R har tagit luftreningen till en ny nivå och har inbyggd luftrenare med Flash Streamer teknik. Flash-streamern bryter effektivt ner partiklar som virus, mögel, pollen och formaldehyd. Daikin Emura R har ett filter med titanapatit och silverallergen som effektivt bryter ner allergener, bakterier och virus.



Framtidssäkrat!

R32: effektivare, bättre för miljön

Daikins multisystem använder det nya effektiva köldmediet R-32. Miljöpåverkan är upp till 80 % lägre med köldmedium R32 jämfört med R410A då GWP värdet endast är 675. År 2025 kommer försäljning och service av värmepumpar innehållande köldmedium R410A att förbjudas.

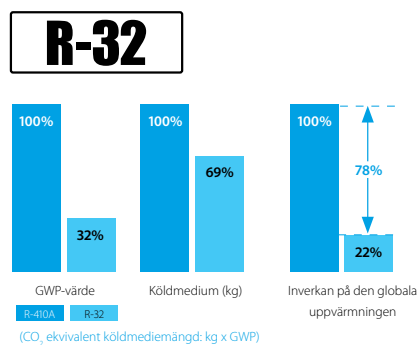

*GWP = Global uppvärmningspotential.



Värme och kyla i alla rum Multisplit

I ett multisplitsystem kan man ha upp till 5 inomhusdelar till en enda utomhusdel. Det sparar både pengar och utrymme. Inomhusdelarna kan styras individuellt.

Ett brett utbud

Det finns flera olika modeller av inomhusdelar. Du kan använda flera olika modeller.

Ett idealiskt inomhusklimat

En utomhusdel kan värma upp eller kyla ner ett helt hus. Du kan alltid få ett behagligt klimat.

Ett svalt och behagligt sovrum om du så önskar eller ett varmt och mysigt vardagsrum - du bestämmer.

Värme- & kylkapacitet dimensioneras av din återförsäljare som ger dig förslag på system som passar ditt hus.

Kontakta din Daikin återförsäljare för mer information.

Fakta

Utomhusdel



Utomhusdel		2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	
Kylkapacitet upp till	Min/Max	kW	1,3-4,6	1,4-5,5	1,4-4,6	1,4-7,3	1,5-8,7	1,6-8,9	1,7-9,8	1,8-10,7
Värmekapacitet upp till	Min/Max	kW	1,0-4,8	1,1-6,4	1,1-5,1	1,1-8,3	1,4-11,1	1,4-11,1	1,3-11,6	1,3-12,1
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup	mm	550x765x285			734x862x320				
Vikt		kg	36	41	57	62	67	67	68	
Ljudtrycksnivå	Kyla	dBA	48		46		48		52	
	Värme	dBA	50	48	47	48	49		52	
Köldmedium	Typ/GWP		R32 /675							
	Laddning kg/TCO ² Eq		0,88/0,60	1,15/0,80	1,80/1,20	2,0/1,4		2,4/1,6		
Rörlängd total	Max	m	30		50	60	70	75		
Förfyll för		m	20			30				
Rek. avsäkring		A	10	13	10	13	16	20		

EMURA R



Inomhusdel			FTXJ	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup		mm	303x998x212					
Vikt			kg	12					
Luftfilter	Typ			Saranet / Titanapatit / Silverallergen					
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min	8,9/4,4/2,6		10,9/4,8/2,9		10,9/6,8/3,6	
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min	11,0/6,3/3,8		12,4/6,9/4,1		12,6/8,1/5,0	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dB(A)	38/25/19		45/26/20		46/35/32	
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dB(A)	41/28/19		45/29/20		47/35/32	

CALDO R



Inomhusdel			FTXM	CTXM15M	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M						
Dimensioner	Höjd x Bredd x Djup		mm	294x810x272						300x1.040x295							
Vikt			kg	10						14,5							
Luftfilter	Typ			Saranet / Titanapatit													
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min	11,1/6,0/4,4		11,1/6,2/4,4		12,6/6,4/4,6		12,6/7,1/4,6		16,1/11,1/10,1		17,1/12,1/10,7		17,6/12,5/11,1	
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min	10,4/6,5/5,3		10,4/6,8/5,3		10,4/7,1/5,3		13,7/1,5/3		16,7/12,2/10,9		17,7/12,6/11,2		18,4/13/11,9	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dB(A)	41/25/19		41/25/19		45/29/19		45/30/21		46/37/34		46/37/34		47/38/35	
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dB(A)	39/26/20		39/26/20		39/27/20		39/28/20		45/29/21		45/36/33		46/37/34	

SOLO R




Inomhusenhet			FTXP	20K3	25K3	35K3	50K3	60K3	71K3						
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	286x770x225				295x990x263							
Vikt	Enhet		kg	9				13,5							
Luftfilter	Typ			Saranet / Titanapatit											
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min	9,8/5,9/4,4		10,1/6,1/4,4		11,5/4,5		16,8/11,9/10,5		17,3/12,2/10,7		17,7/12,6/11,1	
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min	10,3/6,5/5,3		10,3/6,7/5,3		11,5/7,0/5,3		17,3/12,2/10,7		17,9/12,8/11,3		18,5/13,2/12,0	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dB(A)	39/25/20		40/26/20		43/27/20		43/34/31		45/36/33		46/37/34	
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dB(A)	39/28/21		40/28/21		40/29/21		44/35/32		44/35/32		45/36/33	

ORIGO R



Inomhusenhet			FVXM	25F	35F	50F			
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	600x700x210					
Vikt	Enhet		kg	14					
Luftfilter	Typ			Flyttbar/tvättbar/mögelsäker					
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min	8,2/4,8/4,1		8,5/4,9/4,5		10,1/7,8/6,6	
	Värme	Hög/Låg/Tyst	m ³ /min	8,8/5,0/4,4		9,4/5,2/4,7		11,8/8,5/7,1	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg/Tyst	dB(A)	38/26/23		39/27/24		45/36/32	
	Värme	Hög/Låg/Tyst	dB(A)	38/26/23		39/27/24		45/36/32	

FFA-A



Inomhusenhet			FFA	25A	35A	50A	60A				
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	260x575x575							
Vikt	Enhet		kg	16		17,5					
Dekorationspanel				BYFQ60CW (vit panel) standardpanel / BYFQ60CS (grå panel)							
Luftfilter	Typ			Plastnät/mögelsäker							
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg	m ³ /min	9/6,5		10/6,5		12/7,5		14,5/9,5	
	Värme	Hög/Låg	m ³ /min	9/6,5		10/6,5		12/7,5		14,5/9,5	
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg	dB(A)	31/25		34/25		39/27		43/32	
	Värme	Hög/Låg	dB(A)	31/25		34/25		39/27		43/32	

FDXM-F



Inomhusenhet			FDXM	25F3	35F3	50F3	60F3		
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup	mm	200x750x620			200x1.150x620		
Vikt	Enhet		kg	21			30		
Luftfilter	Typ			Flyttbar/tvättbar/mögelsäker					
Luftflöde	Kyla	Hög/Låg	m ³ /min	8,7/7,3		12,0/10,0		16,0/13,5	
	Värme	Hög/Låg	m ³ /min	8,7/7,3				16,0/13,5	
Fläkt - yttre statiskt tryck	Nom.		Pa	30			40		
Ljudtrycksnivå	Kyla	Hög/Låg	dB(A)	35/27		38/30		38/30	
	Värme	Hög/Låg	dB(A)	35/27				38/30	



16-års trygghet

Garantier & försäkring

Våra värmepumpar har en mycket hög kvalitet, därför kan vi också erbjuda en lång trygghet. De levereras med minst en 5-årig garanti. Efter garantitidens slut erbjuds du en kompletterande försäkring som ger dig trygghet i upp till 16 år efter köpet. Daikin har ett nätverk av professionella återförsäljare över hela Sverige och ett nätverk av servicepartners för din trygghet. Värmepumpen måste registreras på Daikins hemsida för att garantin ska gälla och för att försäkring ska kunna erbjudas.

10 233 000

Stycken

Så många värmepumpar och kylanläggningar tillverkade Daikin det senaste året - det motsvarar hela Sveriges värmepumpsförsäljning under 170 år. Många tillverkar värmepumpar men endast ett fåtal gör det så helhjärtat som Daikin. Vi är marknadsledande inom tillverkningen av klimatprodukter och det pågår ett ständigt arbete med att utveckla effektivare och mer miljövänliga produkter och köldmedium. Daikin har mer än 80 års erfarenhet av värmepumpar och levererar värmepumpar och kylanläggningar till villor, affärer och kontor över hela världen. Daikin är idag marknadsledande i branschen och bara en marknadsledare kan garantera dig denna servicenivå och kvalitetskontroll! Så, med Daikin gör du rätt val för din plånbok och för miljön.



Återförsäljaren

Din Daikin expert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. Experten ser över husets behov och ger dig råd om vilken värmepump som blir bäst just för dig. Närmaste återförsäljare hittar du på daikin.se.

Din återförsäljare: