

ecodan  
**geodan**  
en bättre bergvärme

**VI HAR LEVERERAT KOMPONENTER  
FÖR BERGVÄRME SEDAN LÄNGE**

**NU HAR VI GÅTT VÅR EGEN VÄG OCH  
SKAPAT EN ALLDELES EGEN**

**RESULTATET ÄR EN BERGVÄRME FÖR  
UTBYTE OCH NYINSTALLATION**


**FÖRMODLIGEN DEN BÄSTA  
BERGVÄRMEPUMPEN**



**FÖRSÄLJNINGSTART SEPTEMBER**  
**MER INFORMATION KOMMER**

- ✓ Inverterteknik
- ✓ Upp till 10 kW
- ✓ Lämplig för låg takhöjd
- ✓ Lätt och kompakt med moduler

# Geodans generösa egenskaper

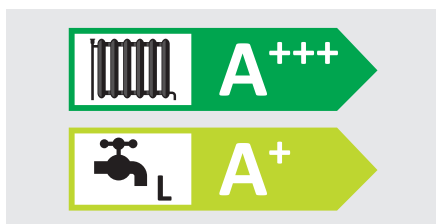

## Högsta energiklass

Geodans energiklass är A+++ för värme och A+ för varmvatten. Det betyder att du köper en energisnål bergvärmepump och gör en bra investering för framtiden och miljön.



## Känns, inte hörs

Mitsubishi Electrics värmepumpar är byggda för att ge dig bästa tänkbara inomhusklimat utan att höras och Geodan är inget undantag. Med en låg ljudnivå är Geodan tyst och med en av marknadens tystaste bergvärmepumpar.



## Perfekt vid utbyte

Med en höjd av endast 175 cm är Geodan en av de kortaste på marknaden vilket gör den smidigare att få plats i en trång källare med låg takhöjd. Därtill är Geodan uppbyggd med moduler vilket också gör den lättare att installera.




## R32 köldmedium

Geodan använder köldmediet R32 som ger ett lägre CO<sub>2</sub>-avtryck. Det är dessutom lätt att återvinna och har en hög kylkapacitet och värmeledningsförmåga. R32 ger också en bättre effektivitet och ökar värmekapaciteten vid lägre omgivningstemperaturer.



## Trådlös komfort

Geodan kan utrustas med trådlös rumsgivare. Med den kan du enkelt justera temperaturen för bästa komfort. Vid resa trycker du på symbolen med en resväska, varpå inställningarna anpassas för att ge maximal energibesparing. Med MELCloud WIFI-styrning, kan du sedan på resan övervaka och styra din Geodan via din smartphone.

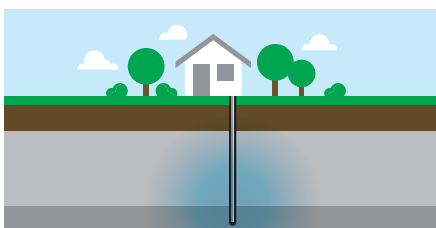

## Adaptiv borrhålskontroll

För att underlätta utbyte av äldre bergvärme är Geodan utrustad med adaptiv borrhålskontroll. Det innebär att Geodan automatiskt anpassar sig till ditt befintliga borrhål för att minimera risken för frysning av borrhålet. Detta görs genom att maxfrekvensen minskas om temperaturen närmar sig frysrisk i borrhålet.

| GEODAN                               |      |                  |
|--------------------------------------|------|------------------|
| MODELL                               |      | EHGT17D-YM9ED    |
| Dimensioner (B x H x D)              | mm   | 595 x 1750 x 680 |
| Vikt (full / tom)                    | kg   | 360 / 181        |
| Max framledningstemperatur           | °C   | 60               |
| Min framledningstemperatur           | °C   | 20               |
| Energieffektivitet uppv. W55 °C      | RANK | A+++             |
| Energieffektivitet W (Tapp profil L) | RANK | A+               |

\* Anges vid nominell effekt.

**Försäljningsstart september**  
**mer information kommer**