

Invented for life




**BOSCH**

## Bosch Climate 3200i

Luftkonditionering för varma dagar

### Bosch Climate 3200i 26 | 35 | 53 WE

Med Climate 3200i får du behaglig svalka och ökad inomhuskomfort under sommarens heta dagar. Finns i tre effektstorlekar för att passa ditt behov.

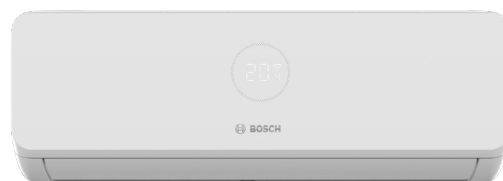


#### Många fördelar

- ▶ Energieffektiv kylning ger klassificering A++
- ▶ Friskare luft tack vare modern teknik
- ▶ Fullproppad med funktioner för ökad komfort
- ▶ Stor tydlig display på inledelen
- ▶ Modern design - både inne och ute
- ▶ I "tyst läge" är inledelens ljudnivå så lågt som 20 dB(A)
- ▶ Med WiFi-tillbehör kan du styra den via app i mobilen



A+++ → D



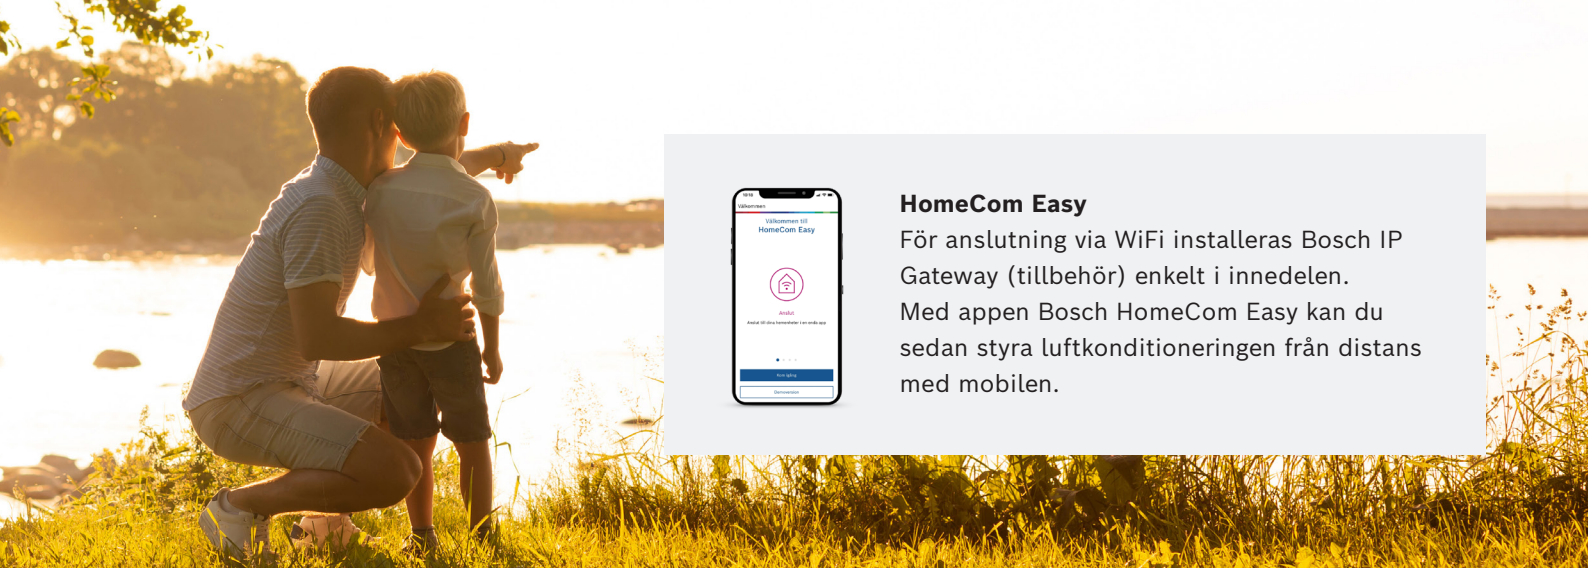

### HomeCom Easy

För anslutning via WiFi installeras Bosch IP Gateway (tillbehör) enkelt i inredningen. Med appen Bosch HomeCom Easy kan du sedan styra luftkonditioneringen från distans med mobilen.

Climate 3200i är en kraftfull luftkonditionering som ger behaglig kyla även under sommarens hetaste dagar. Med smarta funktioner och låg ljudnivå får du ökad komfort hemma eller i fritidshuset.

#### Smart och bekväm kyla


Med Följ mig-funktionen styrs temperaturen efter var fjärrkontrollen befinner sig. Justerbart luftflöde förhindrar att kall luft blåser direkt på dig, och automatisk spridning ger jämn svalka i hela rummet. Effektstyrning gör det enkelt att anpassa energianvändningen.

#### Tyst och snabb nedkylning

Climate 3200i arbetar tyst – från endast 20 dB(A) – vilket gör den idealisk även för sovrum. Turbo-läget ger snabb kyla när det behövs, och sovläget justerar temperaturen för ökad komfort och energibesparing under natten. Enheten kyler effektivt även vid utomhustemperaturer upp till +50 °C.

#### Friskare luft och enkel styrning

Inbyggd jonisering och avancerade filter minskar damm, pollen och andra partiklar. Automatisk rengöring och dammborttagning håller enheten fräsch. Med tillbehöret IP Gateway kan du styra via app direkt i mobilen. Byggt för långvarig drift med skydd mot bl.a. korrosion.

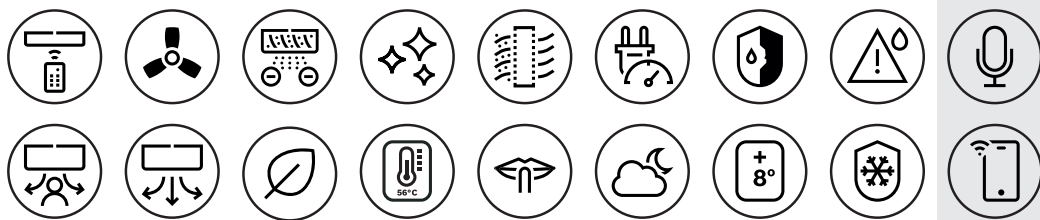

Du hittar samtliga funktioner samt symbolförklaringar på [bosch-homecomfort.se](https://www.bosch-homecomfort.se)

Kräver tillbehör  
IP Gateway

|                                    | Enhet | Climate<br>3200i 26 WE | Climate<br>3200i 35 WE | Climate<br>3200i 53 WE |                                            | Enhet | Climate<br>3200i 26 WE | Climate<br>3200i 35 WE | Climate<br>3200i 53 WE |
|------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Kyl drift</b>                   |       |                        |                        |                        | Köldmediemängd                             | g     | 600                    | 650                    | 1100                   |
| Energiklass                        |       | A++                    | A++                    | A++                    | GWP <sup>2</sup>                           | Kg    | 675                    | 675                    | 675                    |
| Nominell uteffekt                  | kW    | 2,6                    | 3,5                    | 5,3                    | CO <sub>2</sub> -ekvivalent                | ton   | 0,40                   | 0,44                   | 0,74                   |
| Kyleffekt min - max                | kW    | 1,0 - 3,2              | 1,4 - 4,3              | 2,1 - 5,9              | Hermetiskt slutet                          |       | Nej                    | Nej                    | Nej                    |
| Effektförbrukning min - max        | W     | 80 - 1100              | 120 - 1650             | 420 - 2050             | <b>Allmänt</b>                             |       |                        |                        |                        |
| Energieffektivitet                 | SEER  | 7,4                    | 7,0                    | 7,0                    | Mått inredel (BxHxD)                       | mm    | 726x291x210            | 802x295x200            | 971x321x228            |
| Arbetstemperatur                   | °C    | -15 till 50            | -15 till 50            | -15 till 50            | Mått utedel (BxHxD)                        | mm    | 720x495x270            | 720x495x270            | 805x554x330            |
| <b>Värmedrift</b>                  |       |                        |                        |                        | Nettovikt inredel / utedel                 | Kg    | 8,0 / 23,5             | 8,7 / 23,7             | 11,2 / 33,5            |
| Energiklass <sup>1</sup>           |       | A+                     | A+                     | A+                     | Elektrisk inkoppling                       | V/Hz  | 220 - 240 / 50         | 220 - 240 / 50         | 220 - 240 / 50         |
| Värmeffekt min - max               | kW    | 0,8 - 3,4              | 1,1 - 4,4              | 1,6 - 5,8              | Max strömförbrukning                       | A     | 10                     | 10                     | 13                     |
| Effektförbrukning min - max        | W     | 70 - 990               | 110 - 1480             | 300 - 2000             | Ljudtryck inredel (hög/medel/låg/tyst)     | dB(A) | 37/32/22/20            | 37/32/22/21            | 41/37/31/20            |
| Energieffektivitet <sup>1</sup>    | SCOP  | 4,1                    | 4,2                    | 4,0                    | Ljudtryck Utedel                           | dB(A) | 56                     | 55                     | 57                     |
| Arbetstemperatur                   | °C    | -20 till 24            | -20 till 24            | -20 till 24            | Ljudeffekt inredel / utedel                | dB(A) | 54 / 62                | 56 / 63                | 56 / 65                |
| <b>Köldmedieuppgifter</b>          |       |                        |                        |                        | Garanti                                    |       | 3 år                   | 3 år                   | 3år                    |
| Innehåller fluorerade växthusgaser |       | Ja                     | Ja                     | Ja                     | 1) Medelklimat 2) Global Warming Potential |       |                        |                        |                        |
| Köldmedium                         |       | R32                    | R32                    | R32                    |                                            |       |                        |                        |                        |